


LOFTTÜREN

AUS STAHL UND GLAS


2026

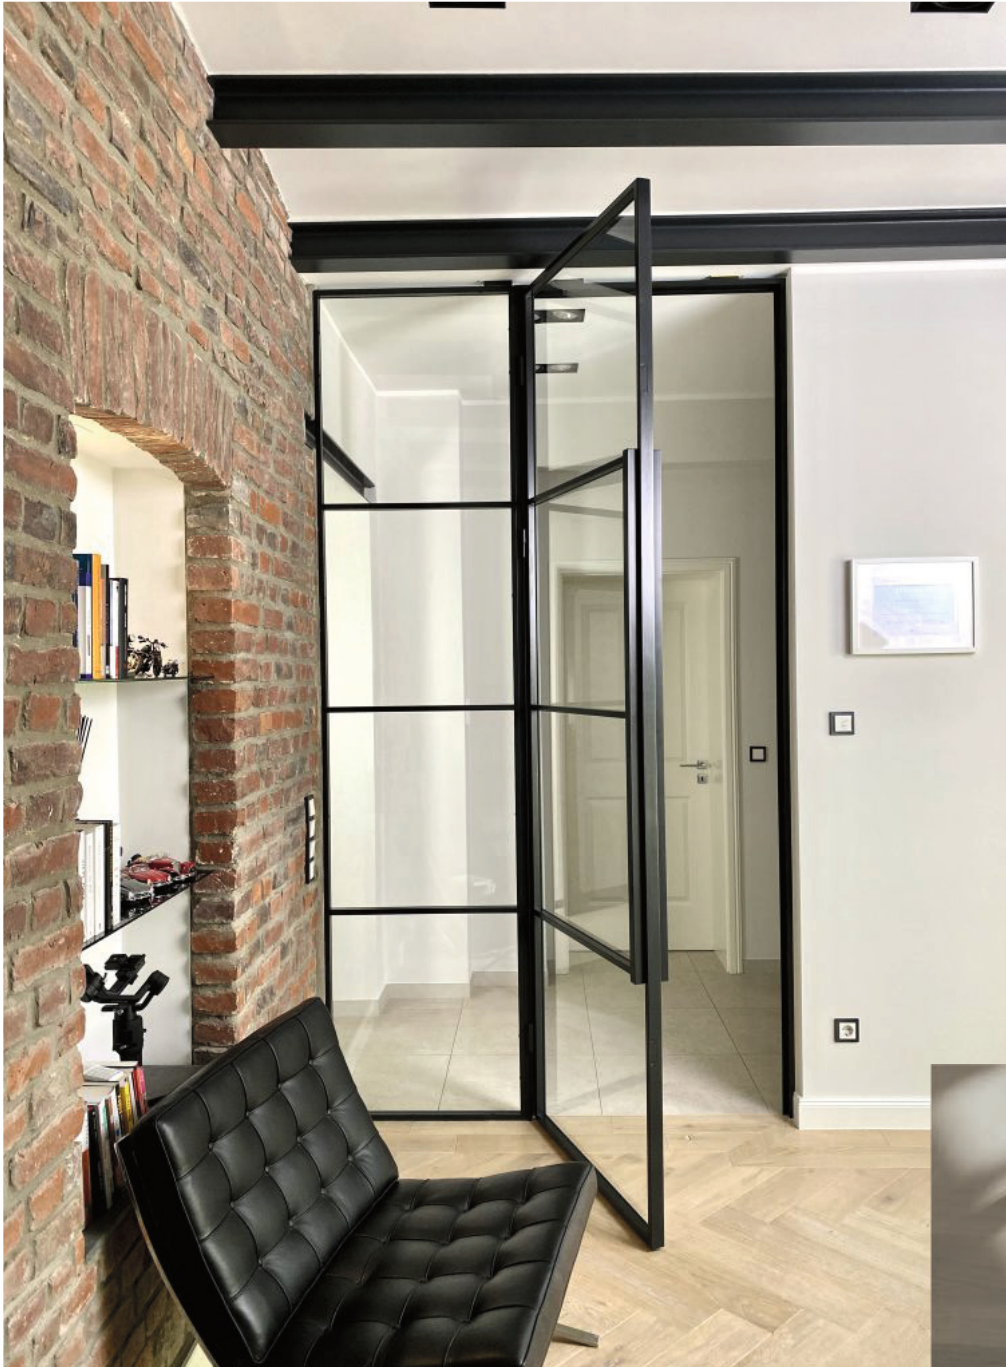

GESTALTEN SIE IHR ZUHAUSE MIT UNSEREN LOFTTÜREN


Unsere Lofttüren entstehen aus der Leidenschaft zu den geradlinigen Materialien Stahl und Glas sowie der Überzeugung, dass nur das Beste gut genug ist. Wir legen höchsten Wert auf Ästhetik und Qualität bei der Herstellung der Lofttüren, die sie jeden Tag in ihrem Zuhause erleben können. Mit modernster Technik, eigener Pulverbeschichtung, eigener Glasbearbeitung sowie einem hohen Anteil an Handwerksleistung entstehen individuelle Unikate in beste Produktqualität.

ELEMENTVARIANTEN




DREHTÜR

- Erhältlich in ein- oder zweiflügeliger Ausführung
- Erweiterbar durch Festelemente an den Seiten oder oben




PIVOT- / PENDELTÜR

- Erhältlich in ein- oder zweiflügeliger Ausführung
- Erweiterbar durch Festelemente an den Seiten




SCHIEBETÜR

- Erhältlich in ein- oder zweiflügeliger Ausführung
- Erweiterbar durch Festelemente an den Seiten oder oben




FALTTÜR

- Max. 8 Flügel auf einer Seite
- Erweiterbar durch Festelemente an den Seiten



FESTELEMENT

- Kann in Kombination mit einer Tür (Oberlicht/Seitenteil) oder als separates Fix-Element verwendet werden




DREHTÜR FÜR NORMZARGE

- Erhältlich in ein- oder zweiflügeliger Ausführung
- Für gefälzte Standard-DIN Zargen
- Inkl. Drücker und 3-tlg. Bänder


WINDFANGVARIANTEN




Tür + Oberlicht

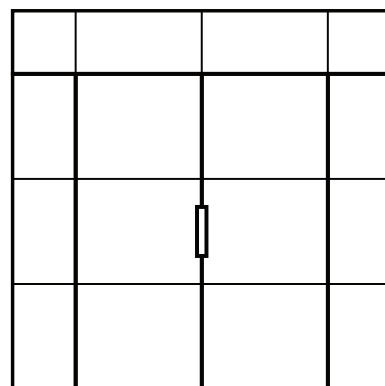


Doppeltür + 2 Seitenelemente + Oberlicht




Tür + Seitenelement



Tür + 2 Seitenelemente

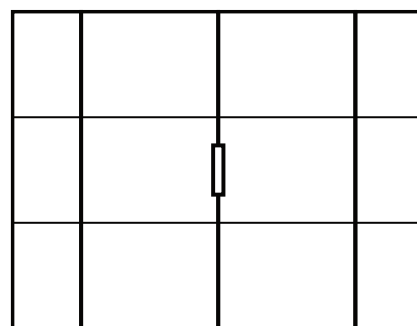

Doppeltür + 2 Seitenelemente

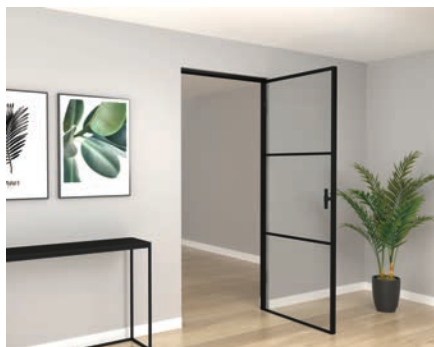

DREHTÜREN

- Schmäler eleganter Rahmen mit schwarzer Dichtung
- Verstellbare Scharniere, mit Flügel und Blendrahmen verschweißt
- Der Flügel lässt sich zu einer Seite öffnen
- Die zweiflügelige Variante besteht aus einem Gehflügel und einem Standflügel
- Der Standflügel besitzt zwei Riegel in einem schwarzen Gehäuse (oben und unten), sowie einer absenkbaren Bodendichtung






PIVOT- / PENDELTÜR

- Kein Rahmen / Zarge
- Scharniere mit einstellbarer Schließgeschwindigkeit
- Der Flügel kann in beide Richtungen geöffnet werden
- Das obere und untere Profil des Türrahmens ist höher als das der klassischen Drehtüren
- Keine Drückergarnitur möglich, nur Griffstangen



Montage des Argenta Pivotscharniers

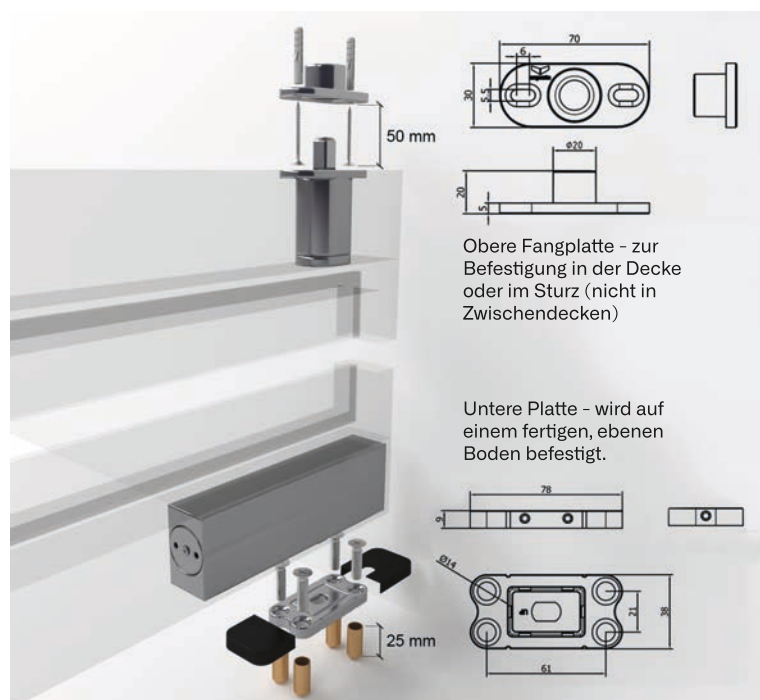

Scharnierteil für Flügeltüren (Pivot Argenta)

SCHIEBETÜR


- STANDARD: Schiene mit Stahlabdeckung, für Wand- oder Deckenmontage
- LOFT: Schiene mit sichtbaren Laufrädern, nur für Wandmontage
- Die Flügel sind mit einer Schließdämpfung ausgestattet




Führung für Schiebetüren

SYSTEM STANDARD

SYSTEM LOFT

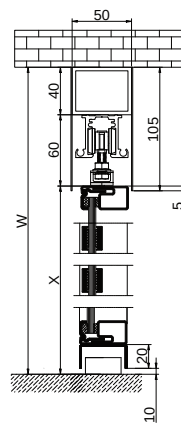


Deckenmontage
(System STANDARD)

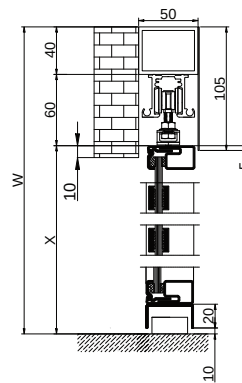


Wandmontage
(System STANDARD)



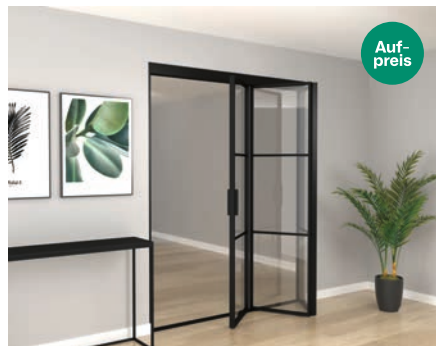


FALTTÜR

- Befestigung an einer Deckenschiene und im Fußboden
- Keine Montage ohne Bodenschiene
- Max. 8 Flügel auf einer Seite

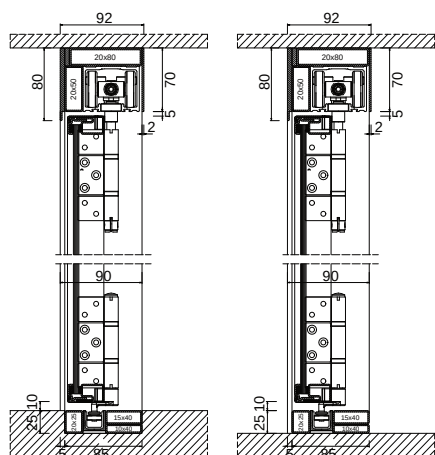

vertikaler Querschnitt
(untere Schiene
im Boden eingelassen)

vertikaler Querschnitt
(untere Schiene auf
dem Boden)

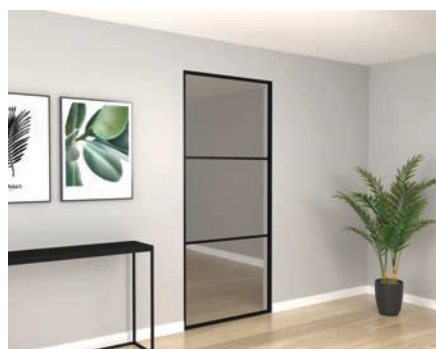

FESTELEMENT

(OBERLICHT/SEITENTEIL/FIXELEMENT)


- Ohne Rahmen / Zarge
- Besteht aus dem Profil des Flügelrahmens
- Möglichkeit der Kombination von mehreren Elementen





DREHTÜREN FÜR NORMZARGEN

- Elegante Stahl-Loft-Tür für gefälzte Norm-Zargen
- Speziell entwickelt für eine nahtlose Anpassung an Standard-DIN-Zargen, Präzision und Design in perfekter Harmonie
- Mit Drücker inkl. oder ohne Profilzylinder bzw. WC-Schloss und 3-tlg. Bänder und Rahmenteile für Holzrahmen / Stahlzargen
- Die zweiflügelige Variante besteht aus einem Gehflügel und einem Standflügel

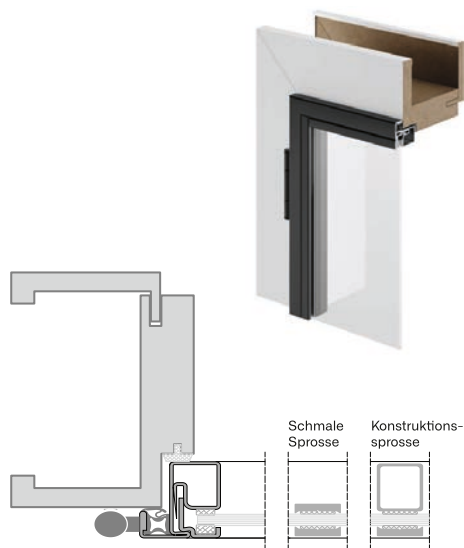

DRÜCKER UND GRIFFSTANGEN

Circo

Inkl.



Weitere Farben:

- Edelstahl

Qubis

Inkl.



Weitere Farben:

- Weiß
- Gold (glänzend/matt)
- Silver (glänzend/matt)

Planus

Inkl.



Weitere Farben:

- Weiß
- Silber (matt)

Trex

Aufpreis



Weitere Farben:

- Schwarz (matt)
- Messing (matt)

Gracia

Inkl.



Estella

Inkl.



Levem

Inkl.



Loft

Inkl.



Secret

Für Schiebetüren

Inkl.



Hinweis: Die Griffe sind immer in der gleichen Farbe wie der Rahmen. Drücker und Griffe sind doppelseitig.

VERGLASUNGEN

Standardmäßig verwenden wir für unsere Verglasungen sechs Millimeter Verbundsicherheitsglas (VSG) in transparent oder mattiert. In unserem Sortiment finden Sie eine große Auswahl an weiteren Gläsern sowie ein Spiegelglas. Falls Sie ein Glas wünschen, das nicht in unserem Angebot ist, sprechen Sie uns gerne an. Wir organisieren dieses für Sie.



transparent



milky



grey antisol



brown antisol



wired



black laminated



flutes



cathedral max



listral D

PROFILFARBEN

Schwarz oder weiß, oder vielleicht Ihre Lieblingsfarbe? Wir lackieren unser **Profil Prestige** mit hochwertigsten Farben, die auch im Fassadenbau verwendet werden. Durch das Verfahren der Pulverbeschichtung ergibt sich eine harte und feste Struktur. Neben den Standardfarben können Sie auch einen Farbtton aus der RAL-Palette auswählen.


Schwarz
RAL 9005
(Tiefschwarz)

Weiß
RAL 9003
(Signalweiß)

Anthrazit
RAL 7021
(Schwarzgrau)

Weitere RAL-Töne
auf Anfrage

SPROSSENAUSWAHL

CLEAR



POLO 3



POLO 3+



POLO 3 UNTEN



POLO 4



POLO 4+



POLO 4 UNTEN



FLEXI



FLEXI +



FLEXI + OBEN



FLEXI + UNTEN



POLO 5



POLO 5+



POLO 5 UNTEN



ELO 1 LINKS



ELO 1 RECHTS



ELO 1-



ELO 2 LINKS



ELO 2 RECHTS



ELO 2-



CENTRO



CENTRO +



CENTRO -



KRISTALL



SLIM



CROSS 1 RECHTS



CROSS 1 LINKS



CROSS 2 RECHTS




CROSS 2 LINKS



FÜR NICHT STANDARDISIERTE
SPROSSEANORDNUNGEN WIRD
EIN AUFPREIS BERECHNET.


1 PROFIL – 2 SPROSSENARTEN

Rahmen- und Flügelquerschnitt
mit schmaler Wiener Sprosse

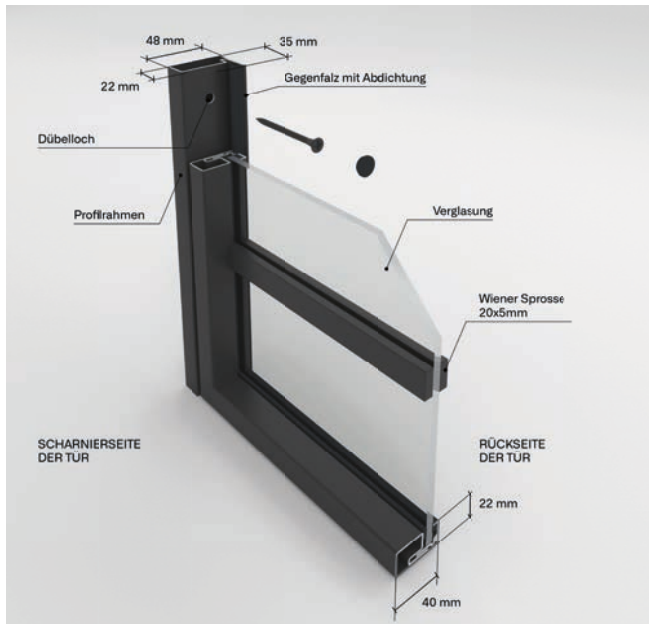

Der Grundtyp ist die Wiener Sprossen mit einem Querschnitt von 5x20 mm.


Rahmen- und Flügelquerschnitt
mit Konstruktionssprosse

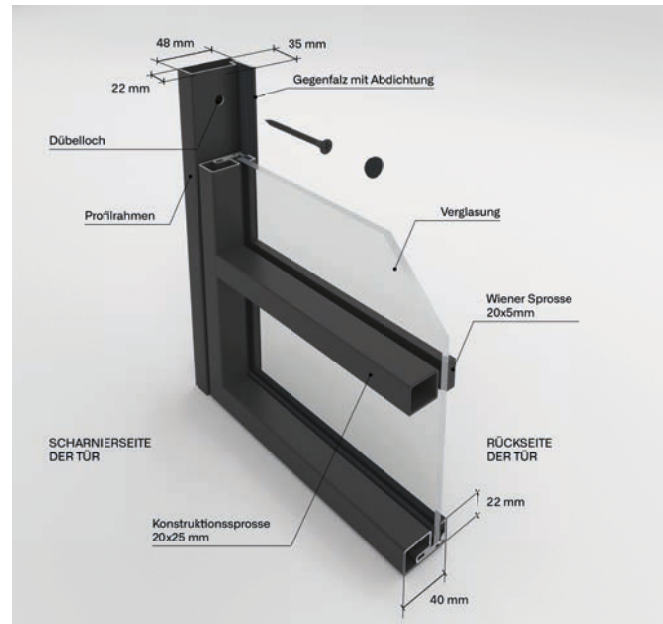

Bei großen Verglasungen oder auf Kundenwunsch können wir auf der Bandseite eine Konstruktionssprosse mit dem Querschnitt 20x25 mm verbauen.

MONTAGETIPPS

Montage des Rahmens einer Drehtür

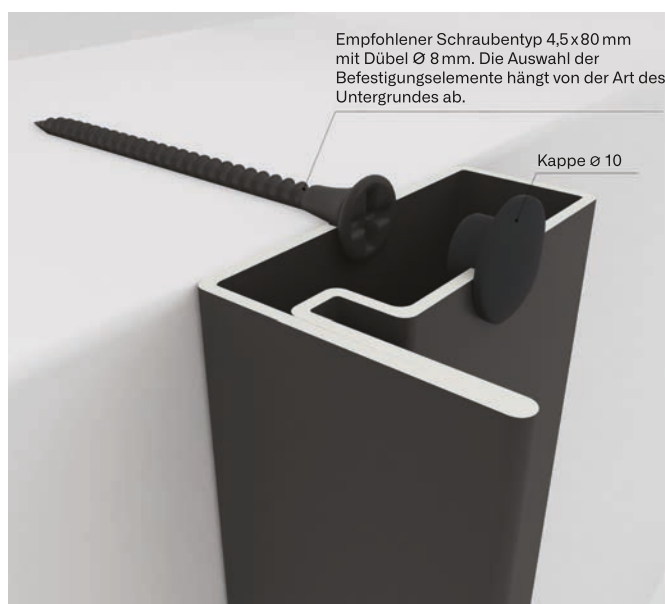

- Die Montage sollte auf einem fertig verlegten Fußboden erfolgen.
- Die Einbauöffnung muss sowohl in der Höhe als auch Breite vollständig eben sein.
- Die Montageaussparung muss rechtwinklig sein.
- Bitte verwenden Sie keinen Montageschaum.
- Eine Verdübelung des Rahmens ist erforderlich.
- Die optimale Position für Drehtüren und Drehgelenke ist die Achse der Wand.
- Aufgrund des hohen Konstruktionsgewichts (ca. 30–33 kg/m²) muss die Tür in massive bzw. ausreichend tragfähige Materialien eingebaut werden.
- Die Bauteile müssen von zwei Personen getragen werden, bei falscher Handhabung kann es zu Schäden an den Elementen kommen.



Gj **GROEN & JANSSEN**
Holz Zentrum

Konrad-Zuse-Str. 8
26789 Leer (Ostfriesland)
info@gj-holzzentrum.de
0491 91960 0