floresta

natural | vinyl | flooring







Die hochwertigen Vinylböden von Floresta bestechen mit ihren ultramatten und synchrongeprägten Dekoren.

Die 8 verschiedenen Dekore sind als Klickvinyl und als Klebevinyl für mehr Flexibilität in der Verlegung erhältlich.

Das Klickvinyl zeichnet sich mit 4,5 mm starker Trägerplatte, integrierter 1 mm Bio-Guard Trittschalldämmung und lizensierter UNICLIC Klickverbindung aus.
Das Klebevinyl weist einen dimensionsstabilen 2,5 mm Aufbau auf. Beide Varianten besitzen eine 0,55 mm starke Nutzschicht.
Drei Dekore sind zudem neben der Landhausdiele im Fischgrät-Verlegemuster erhältlich.

Die Ware besticht durch die natürliche Optik und ist durch die TÜV Süd und die QNG-ready Zertifizierung bestens für Ihren nachhaltigen Neubau oder die nachhaltige Sanierung geeignet.

Finden Sie ihr passendes Holzdekor - egal ob authentische Eiche oder besondere Grautöne - und genießen Sie die Vorteile von Floresta.

INHALTSVERZEICHNIS

Technische Daten 03

Dekorübersicht 04

Tara 05

Komi 07

Taiga 09

Valbona 13

Gora 14

Sumava 15

Risoud 16

Ardennen 17


TECHNISCHE DATEN

EIGENSCHAFTEN	STANDARDS	SPC LHD | FISCHGRÄT	DRYBACK LHD | FISCHGRÄT
Gesamtdicke	EN ISO 24346	5,5 mm | 6,0 mm	2,5 mm
Trittschalldämmung	EN ISO 24346	1 mm | 1,5 mm (Mit antibakteriell Bio-Guard)	-
Verschleißschicht	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm
Oberfläche		PU Lackierung | UV Lackierung	PU Lackierung
Struktur und Fuge		Synchronpore + Bevelled Edge	Synchronpore + gepresste Fuge
Installationsmethoden		Uniclic-Verbindung - schwimmend	Vollfächige Verklebung
Nutzungsklasse	EN 10874 (von EN 16511 / von EN ISO 10582)	23/34	23/34 | 23/33/41
Brandverhalten (CE)	EN 13501-1	Bfl-S1	Bfl-S1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,110 W/(m·K) | 0.030 W/(m·K)	0,307 W(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0,030 (m²·K)/W | 0.053 (m²·K)/W	0,0074 (m²·K)/W
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	≤ |0,5| mm	≤ |1,0| mm
Fußbodenheizung geeignet		Geeignet, max. 27°C	Geeignet, max. 27°C
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS	DS
Rutschfestigkeit (Schiefe Ebene)	DIN 51130	R9	R10
Abriebfestigkeit	EN 15468, Anhang A	> 7300 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)	> 9000 Umdrehungen (≥ 7000 für Klasse 34)
Verbindungsfestigkeit	ISO 24334	Lange Seite: 4,5 kN/m, kurze Seite: 5,5 kN/m	-
Stuhlrollentest	ISO 4918	Bestanden (Typ W, > 25000 Umdrehungen)	Bestanden (Typ W, > 25000 Umdrehungen)
Möbelfußtest	EN ISO 16581	Bestanden	-
Mikrokratzbeständigkeit	DIN EN 16094	MSR-A2	MSR-A2
Farbechtheit	ISO 105-B02	-	> 6
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0,04 mm	0,00mm (≤ 0,1 mm)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	≤ 0,05%	≤ 0.15%
Schalldämmung	EN ISO 717-2	ΔLw = 20 dB	-
Fleckenbeständigkeit	EN 438-2	Gr.1: 4, Gr.2: 5, Gr.3: 4/5/5 Gr.1: 5, Gr.2: 5, Gr.3: 4/5	Gr.1: 5, Gr.2: 5, Gr.3: 4/5/5
Stoßfestigkeit	EN 13329	> 1800 mm	-
Formaldehydemissionen / VOC	EN 717-1	E1 / VOC Frei	E1 / VOC Frei
Greenguard		Ja	Ja
Aufladungsspannung (CE)		0.5kV, Bestanden	0.5kV, Bestanden
Phthalatefrei		Ja	Ja
Plankengröße (L*B)		1218*228 mm | 750*125 mm	1219*228 mm | 750*125 mm
Palettengröße mm (L*B*H)		1000*1250*760 | 1080*1560*720	1000*1250*720 | 1080*1560*580
Planken/Packung (Qm/Packung)		8 (2,22 m²) | 22 (2,06 m²)	16 (4,44 m²) | 40 (3,75 m²)
Gewicht/Packung		19,38 kg | 19.69 kg	21,66 kg | 17.81 kg
Packung/Palette		48 | 64	52 | 64
Qm/Palette		106,63 | 132	230,8 | 240
Qm/Container		2559 | 2508	4617 | 4800
Palette/Container		22 | 19	20
Packung/Container		1056 | 1216	1040 | 1280
Gesamtgewicht/Palette		960 kg | 1295 kg	1146 kg | 1180 kg

floresta





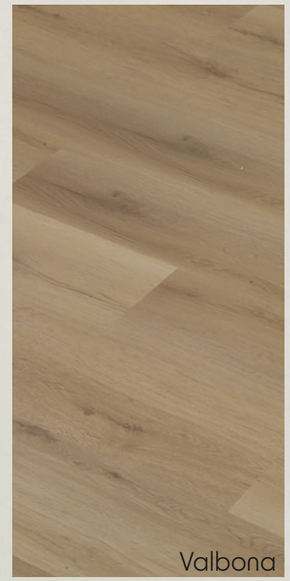









natural
vinyl
flooring



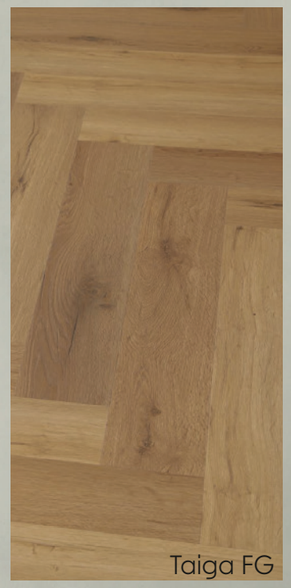






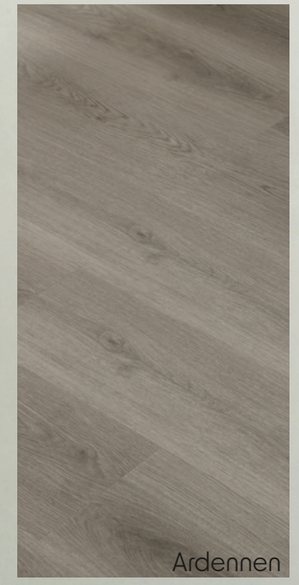


Tara

Landhausdiele

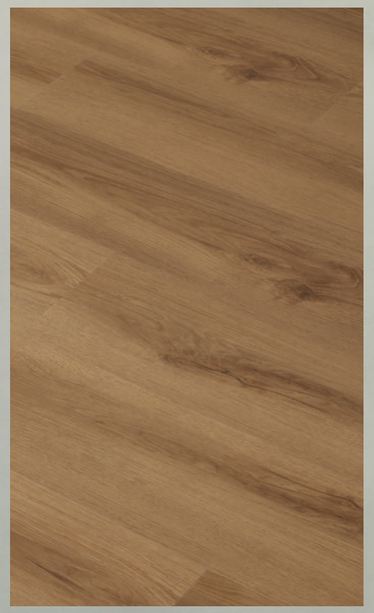




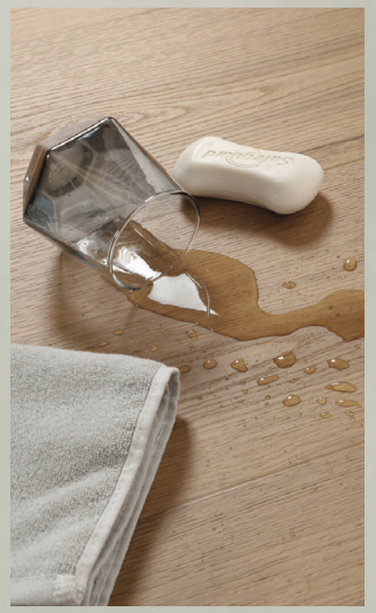

Tara

Fischgrät

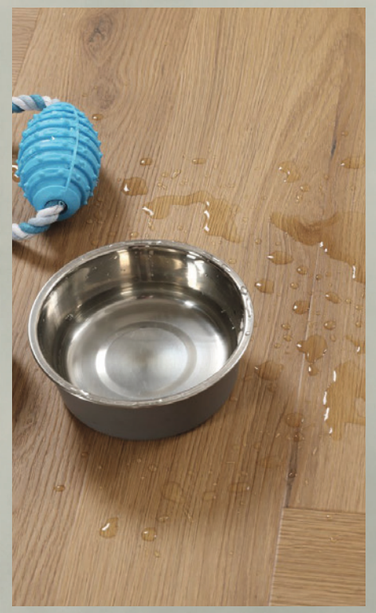






Komi

Landhausdiele

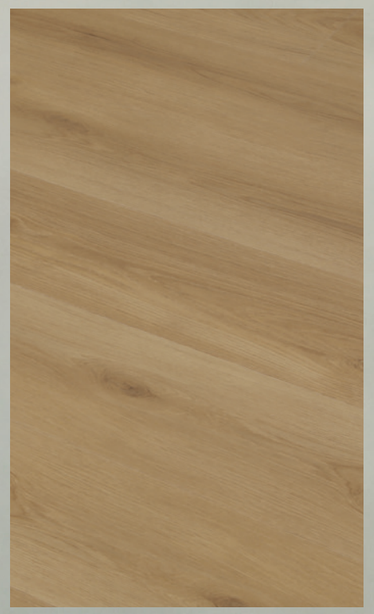





Komi

Fischgrät









Taiga

Landhausdiele

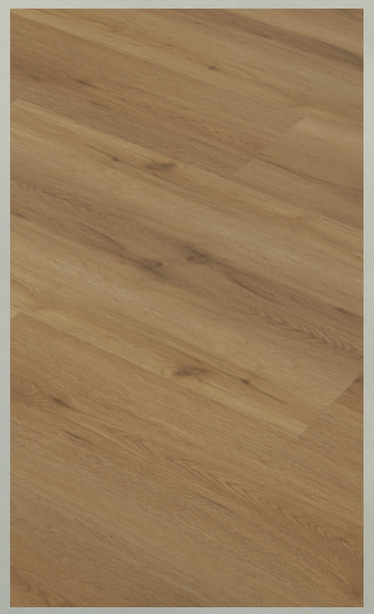




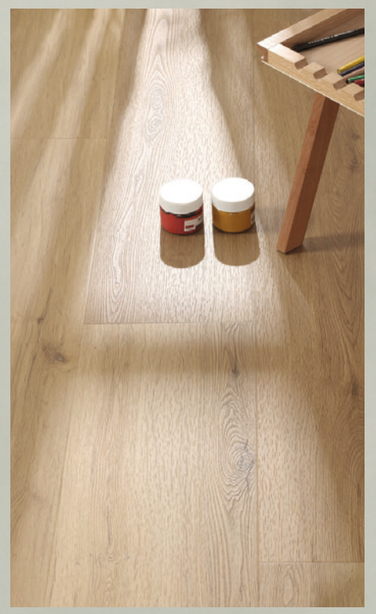

Taiga

Fischgrät




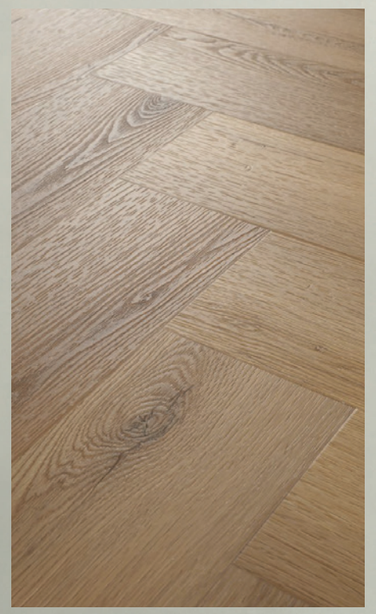



Valbona

Landhausdiele

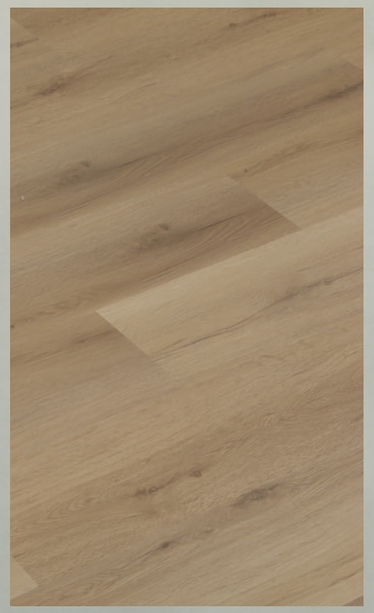






Gora

Landhausdiele



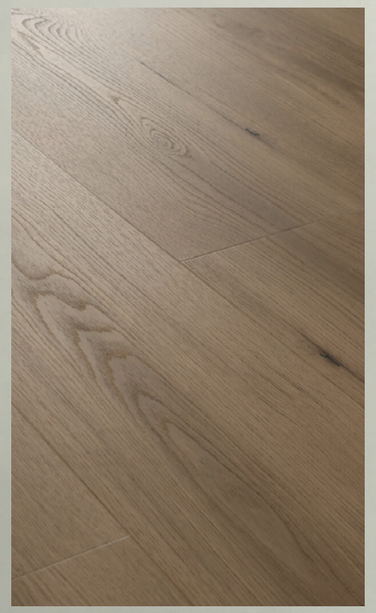



Sumava

Landhausdiele







Risoud

Landhausdiele










Ardennen

Landhausdiele

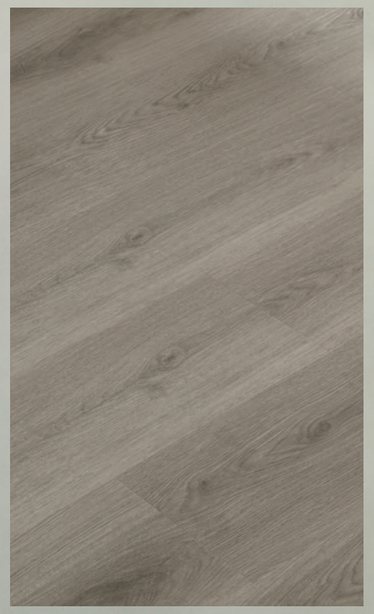





floresta

natural | vinyl | flooring

IHRE NOTIZEN



11/2026