




Eigenschaften	Normen	Wert
BODENEIGENSCHAFTEN		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2.5 mm
Verschleißschicht	EN ISO 24340	0.55 mm
Oberfläche		PU Lackierung
Struktur und Fuge		Synchronpore gepresste Fuge
Installationsmethoden		Vollflächige Verklebung
Nutzungsklasse	EN 10874 / EN 16511	23/33/41
Plankengröße (L*B)		1219*228mm
PACKING INFORMATION		
Palettengröße (B*L*H)		1250*1000*730
Planken/Packung		16
Qm/Packung		4.44
Gewicht/Packung		21.46 kg
Packung/Palette		52
Qm/Palette		231.05
Qm/Container		4852.04
Palette/Container		21
Packung/Container		1092
Gesamtgewicht/Palette		1151 KG
VERHALTEN BEI HITZE		
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0.307 W(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.0074 (m²·K)/W
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	<= 1.0 mm
Fußbodenheizung geeignet		Geeignet, max. 27°C
TECHNISCHE MERKMALE		
Aufladungsspannung (CE)	EN 14041	0.5kV, Bestanden
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS
Rutschfestigkeit (Schiefe Ebene)	DIN 51130	R9
Abriebfestigkeit	EN 15468, Anhang A	> 9000 Umdrehungen (>= 7000 für Klasse 34)
Stuhlrollentest	ISO 4918	Bestanden (Typ W, > 25000 Umdrehungen)
Mikrokratzbeständigkeit	DIN EN 16094	MSR-A2
Farbechtheit	ISO 105-B02	> 6
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0.00mm (<= 0.1mm)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	<= 0.15%
Chemikalieneinwirkung	EN 438-2	Gr.1: 5, Gr.2: 5, Gr.3: 4/5/5
SCHÄDLICHE STOFFE		
Formaldehyde/VOC Emissionen	EN 16516	E1 / VOC Frei
Greenguard		Bestanden
Phthalatfrei		Ja

Stand: 2026-09-21

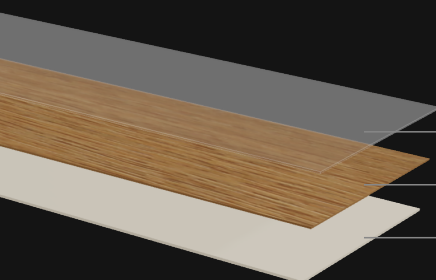

0.55mm Wearlayer + PU-Prot.

Decorative Print Layer

LVT-Dryback Composite Layer 2.5mm

UNICLIC® FLOORING SYSTEM

