GT FLOORING


AFRICA B

— DRYBACK —

FusionCORE FLEX

Eigenschaften	Normen	Wert
BODENEIGENSCHAFTEN		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	2.5 mm
Verschleißschicht	EN ISO 24340	0.55 mm
Oberfläche		PU Lackierung
Struktur und Fuge		Synchronpore gepresste Fuge
Installationsmethoden		Vollflächige Verklebung
Nutzungsklasse	EN 10874 / EN 16511	23/33/41
Plankengröße (L*B)		750*125mm
PACKING INFORMATION		
Palettengröße (B*L*H)		1080*1560*580
Planken/Packung		40
Qm/Packung		3.75
Gewicht/Packung		17.81 kg
Packung/Palette		64
Qm/Palette		240
Qm/Container		4800
Palette/Container		20
Packung/Container		1280
Gesamtgewicht/Palette		1180 KG
VERHALTEN BEI HITZE		
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0.307 W(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.0074 (m²·K)/W
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	<= |1.0|mm
Fußbodenheizung geeignet		Geeignet, max. 27°C
TECHNISCHE MERKMALE		
Aufladungsspannung (CE)	EN 14041	0.5kV, Bestanden
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS
Rutschfestigkeit (Schiefe Ebene)	DIN 51130	R9
Abriebfestigkeit	EN 15468, Anhang A	> 9000 Umdrehungen (>= 7000 für Klasse 34)
Stuhlrollentest	ISO 4918	Bestanden (Typ W, > 25000 Umdrehungen)
Mikrokratzbeständigkeit	DIN EN 16094	MSR-A2
Farbechtheit	ISO 105-B02	> 6
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0.00mm (<= 0.1mm)
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	<= 0.15%
Chemikalieneinwirkung	EN 438-2	Gr.1: 5, Gr.2: 5, Gr.3: 4/5/5
SCHÄDLICHE STOFFE		
Formaldehyde/VOC Emissionen	EN 16516	E1 / VOC Frei
Greenguard		Bestanden
Phthalatfrei		Ja

Stand: 2026-09-18

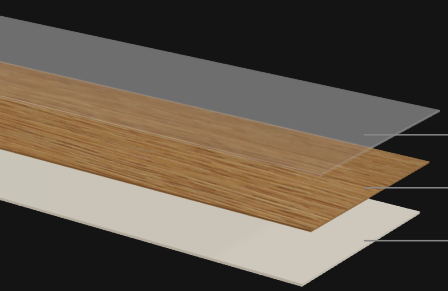

PREMIUM PRODUCT DESIGN
MADE IN GERMANY

